



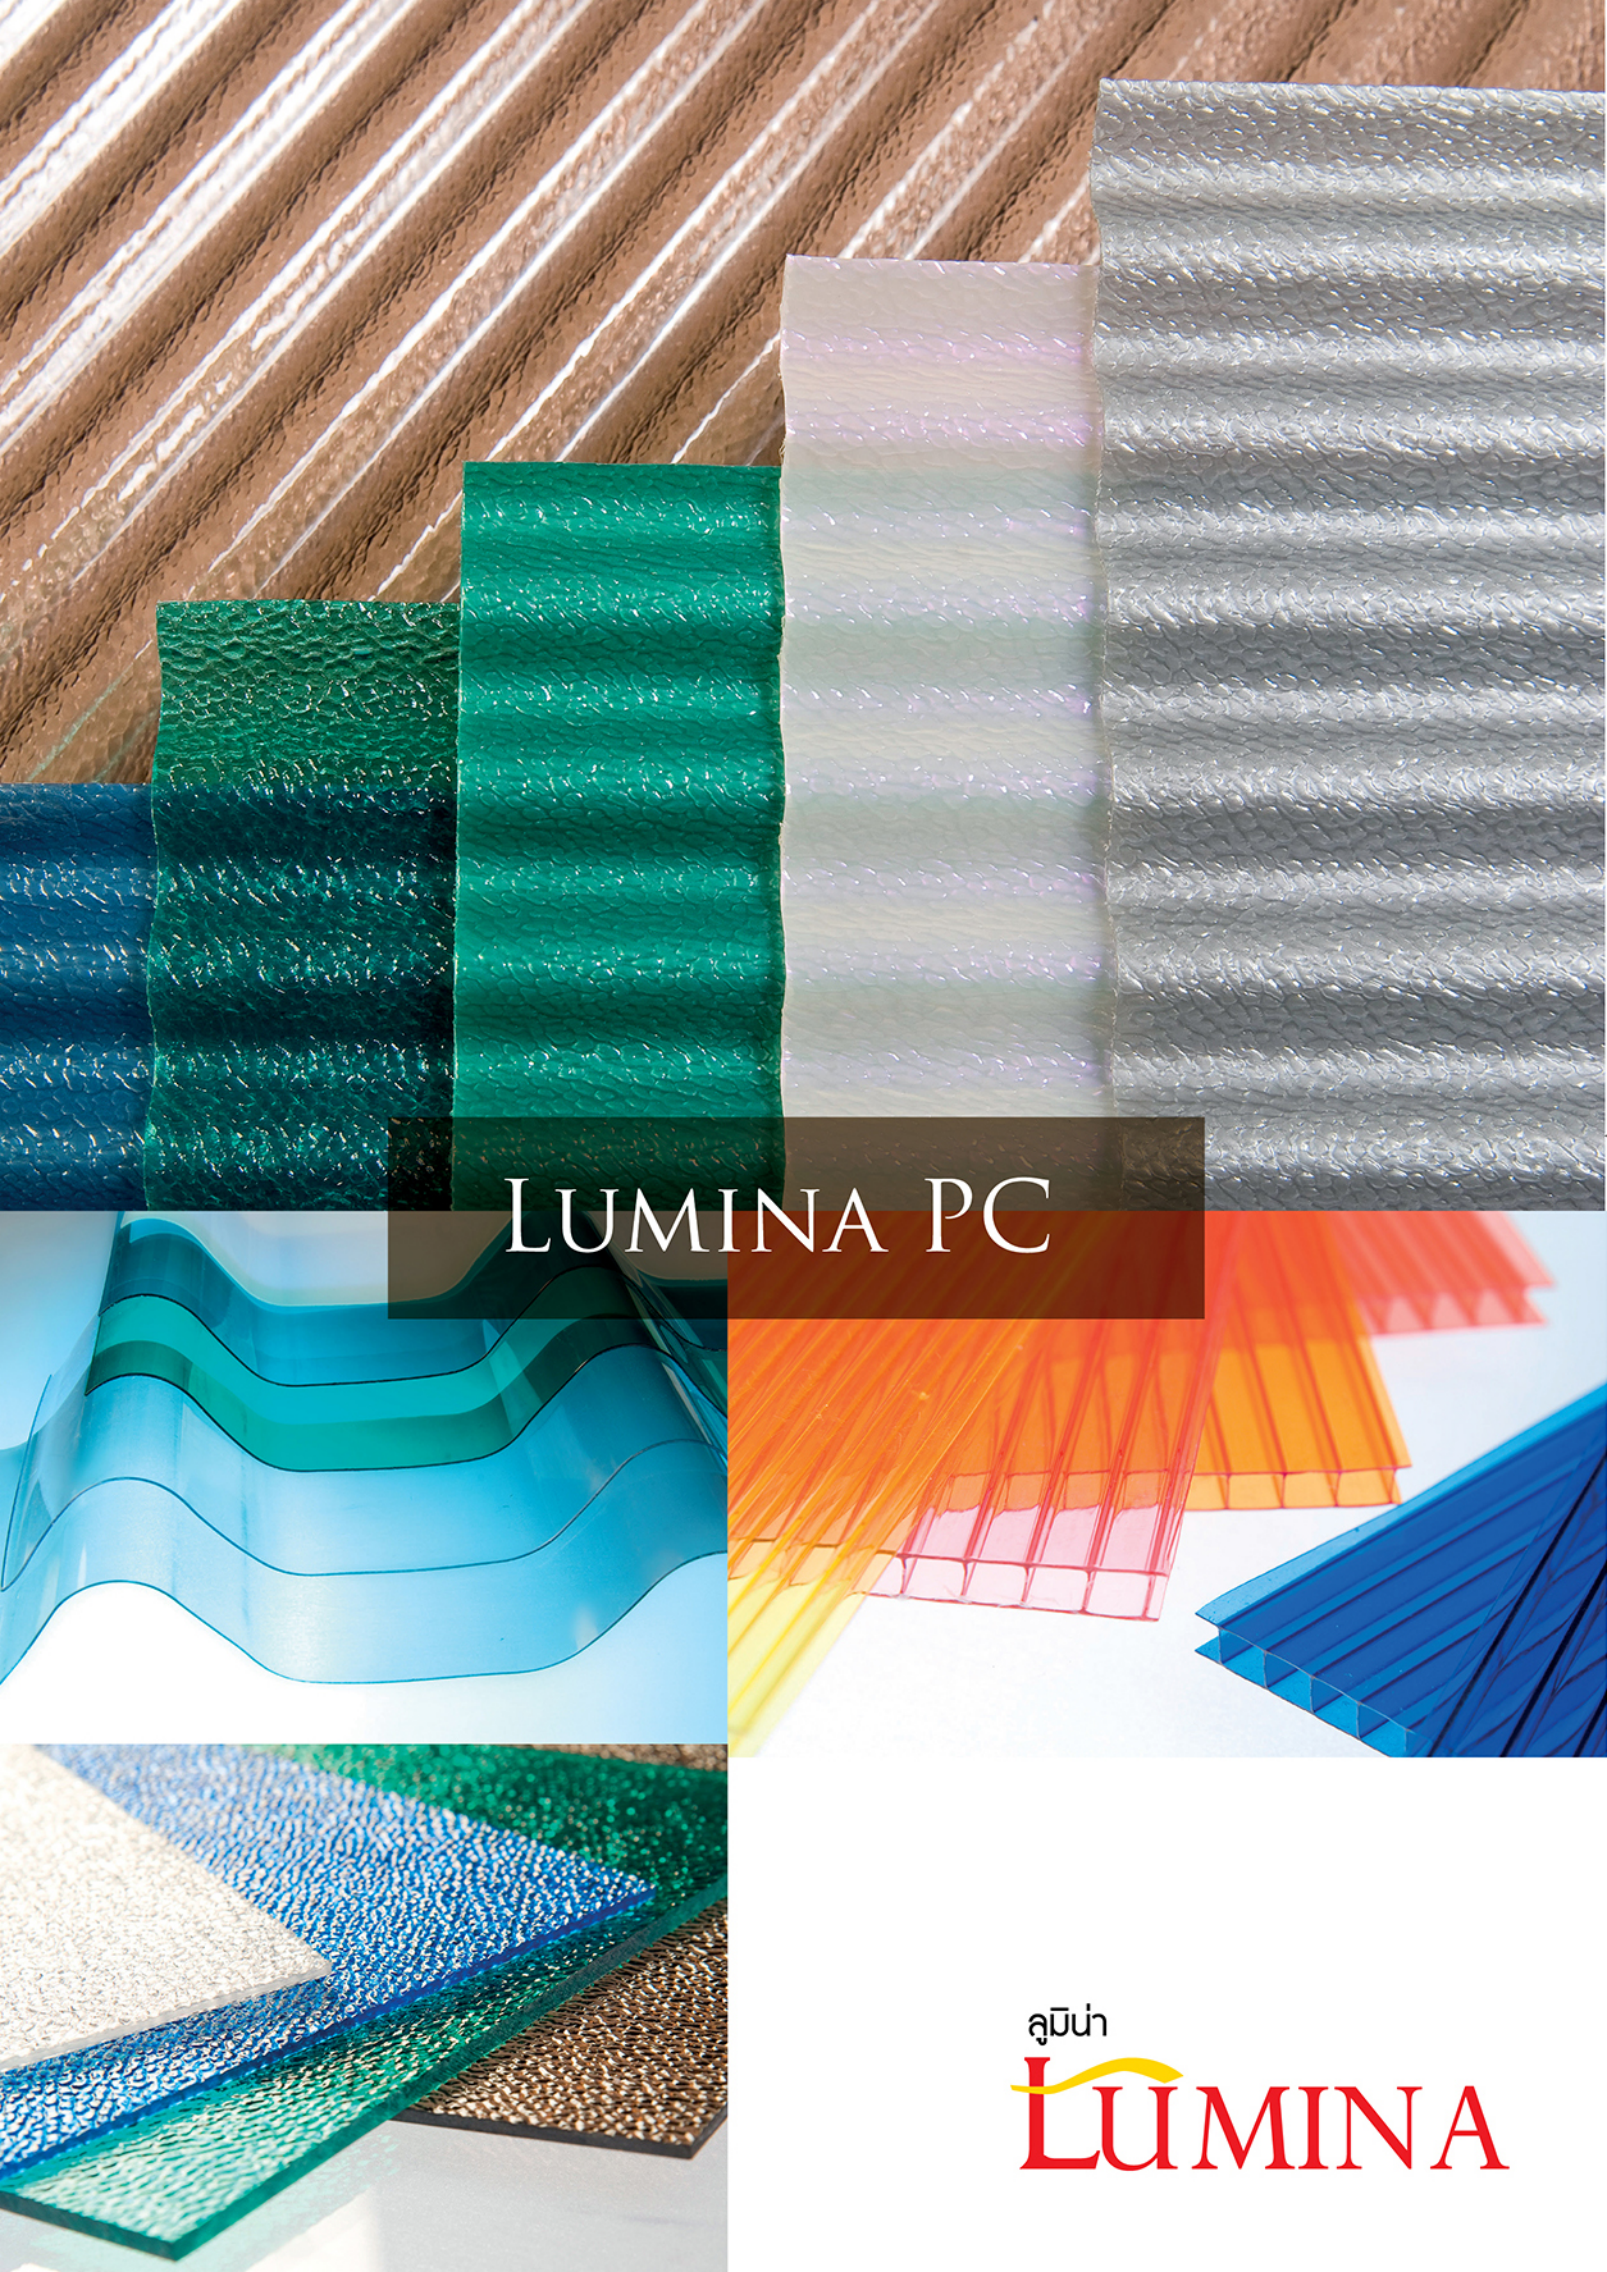

LUMINA PC

ลูมิน่า
LUMINA

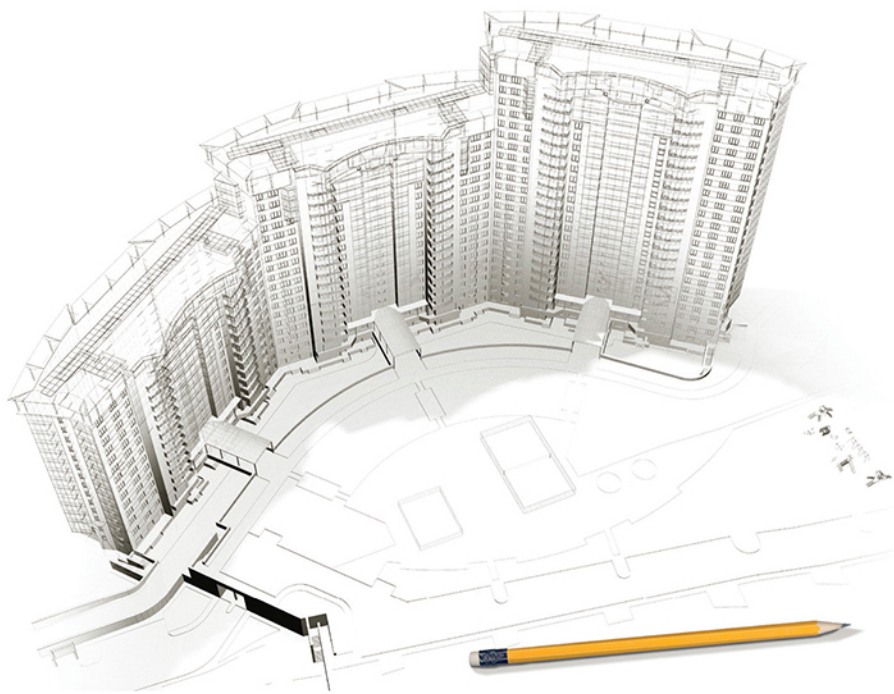

ลูมิน่า LUMINA

ลูมิน่าผลิตภัณฑ์แผ่นโพลีคาร์บอเนต ผลิตโดยบริษัท รอยซ์ยูนิเวอร์แซล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนต เจ้าแรกในประเทศไทย ผลิตจากเครื่องจักรทันสมัยมาตรฐานยุโรป และ วัตถุดิบเกรด A (Lexan, Bayer)


ลูมิน่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน สามารถใช้ทดแทนแผ่นโปร่งแสง ฝ้าบอร์ดกลาส ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าดังนี้



- ลูมิน่านำมาใช้งานใหม่ได้ (Recycle)
- ลูมิน่า ดัดโค้งได้ถึง 160 เท่าของความหนา
- วัตถุดิบของลูมิน่าเป็น Polycarbonate ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลูมิน่า ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า กระຈก อะครีลิก และไฟเบอร์กลาส

นอกจากนี้ ลูมิน่ายังมีน้ำหนักเบา ยึดหยุ่นสูง ทนทาน ป้องกันแสง UV ทนความร้อนสูง ติดตั้งสะดวกง่ายดาย และรับประกันคุณภาพถึง 10 ปี รูปแบบและสีหลากหลายให้เลือกได้ตามประเภทการใช้งานทั้งภายนอก และภายในอาคาร อาทิ กันสาดหลังคา โรงจอดรถ เรือนกระຈก หลังคา สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ หลังคาสะพานลอย งานตกแต่งภายใน เป็นต้น

แสงที่สามารถส่องผ่านได้

Color-Table	Light Transmission
สีใส/Clear W-02	65 %
สีชา/Brown W-03	30 %
สีเขียว/Green W-07	30 %
สีน้ำเงิน/Blue W-05	20 %

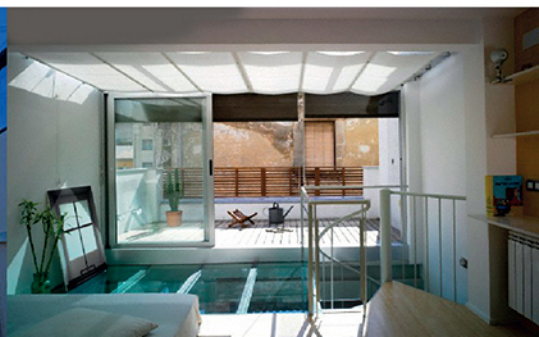

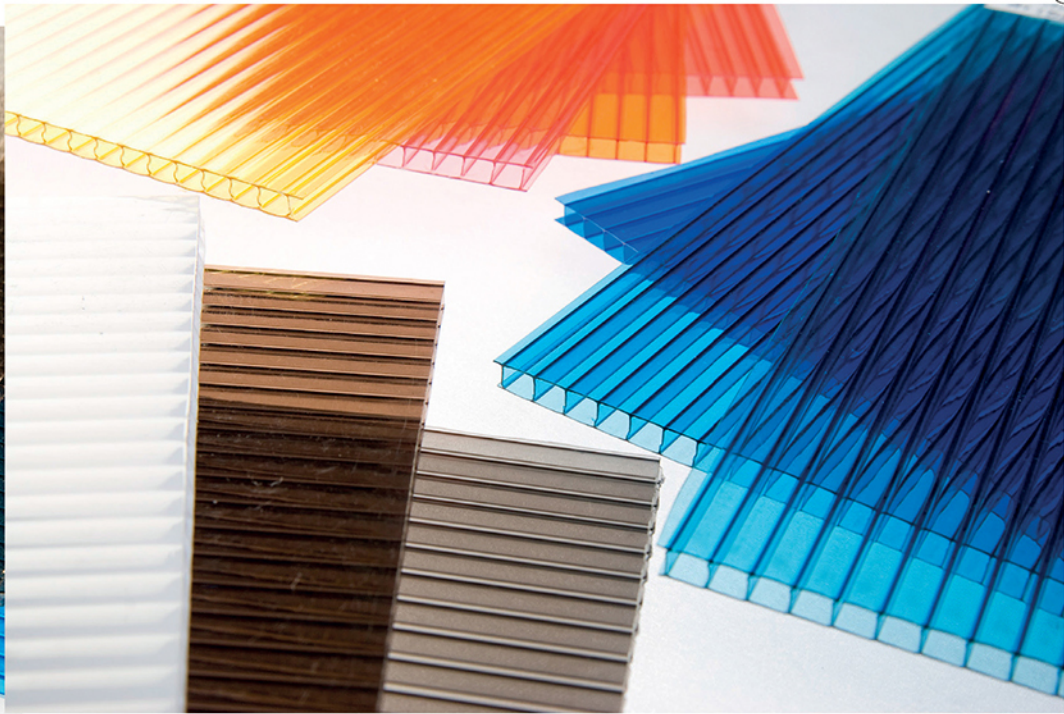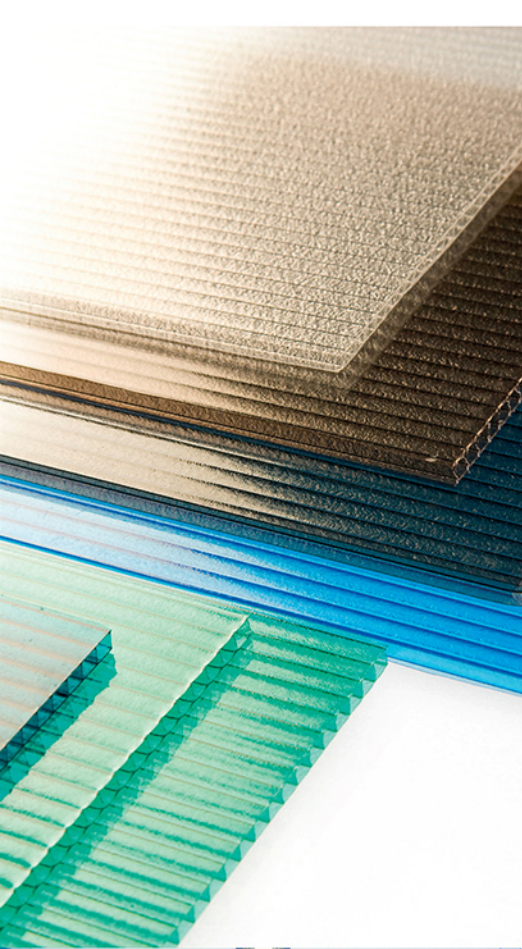

LUMINA TWIN WALL

ลูมิน่า Twin Wall

ลูมิน่า Twin Wall มีทั้งแผ่นลูกฟูกสีมาตรฐาน และสีมุก ให้คุณสมบัติหลากหลาย สามารถช่วยป้องกันรังสียูวี (UV) นอกจากนั้นยังทนต่อทุกสภาพอากาศ ความร้อน มีน้ำหนักเบา ให้ความแข็งแรงกว่ากระจก และทนกว่าอะครีลิก ติดตั้งง่าย ดัดโค้งได้ถึง 160 เท่าของความหนา หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร



ขนาด

กว้าง 1.22 x ยาว 2.44 เมตร

หนา 4, 6 มม.

กว้าง 2.10 . x ยาว 6.00 เมตร

หนา 6, 8, 10 มม.

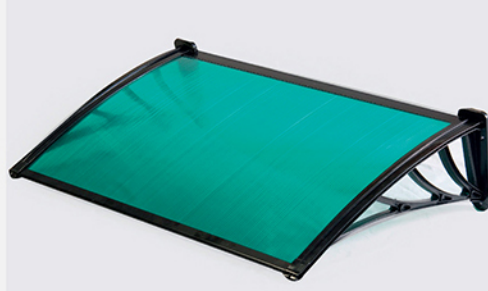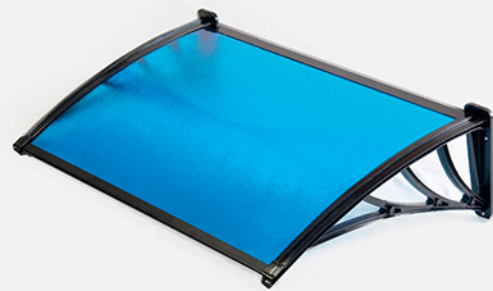

LUMINA

CANOPY


กันสาดสำเร็จรูป ลูมิน่า

ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย และการติดตั้งที่ง่ายดาย กันสาดสำเร็จรูป ลูมิน่า ช่วยเพิ่มความงดงามให้กับทุกอาคาร โครงสร้างกันสาดแข็งแรง มีน้ำหนักเบาสามารถประกอบ และต่อขยายความยาวตามความต้องการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาติดตั้งได้ด้วยตัวเอง


กันสาดสำเร็จรูปลูมิน่า มาพร้อมวัสดุลูมิน่าแผ่นลูกฟูก ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ยังช่วยป้องกันแสงยูวี ทนทานแข็งแรง ไม่แตกง่าย มีความโปร่งใส มีหลากสีให้เลือกตามความต้องการ

ขนาดกันสาด หน้า 6 มิลลิเมตร

รหัส/Code	ยี่น	ยาว
K610	0.60 เมตร	1.00 เมตร
K612	0.60 เมตร	1.20 เมตร

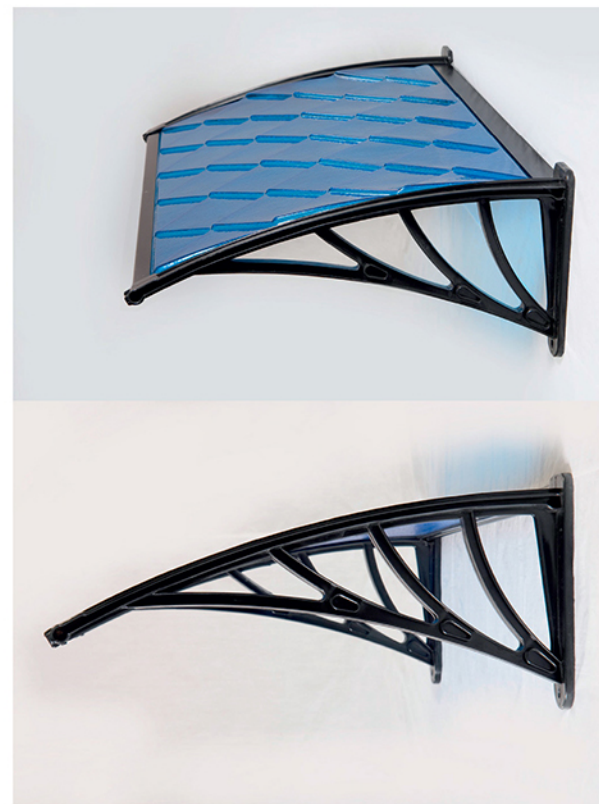


วิธีการติดตั้งกันสาดสำเร็จรูป ลูมิน่า

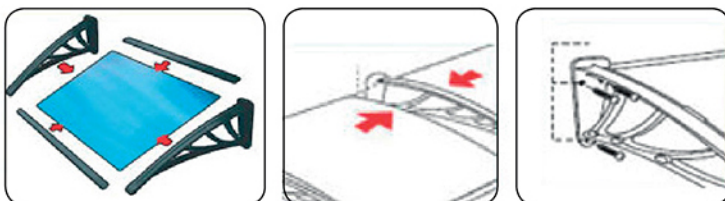

- ประกอบแผ่นโพลีคาร์บอเนต เข้าในร่องโครงอลูมิเนียม ทั้ง 2 ด้าน จากนั้นประกอบเข้ากับ โครงขาทั้ง 2 ด้าน
- ยึดน็อตที่มุมทั้งสี่ด้าน
- ยึดกับผนังที่จะติดตั้ง และยึดด้วยสกรู
- ยานแนวส่วนที่ติดผนัง ให้แนบสนิทด้วยซิลิโคน

ขนาดและสี

- ขนาดความยาวตั้งแต่ 1.00, 1.20 และ 1.50 เมตร
- ขนาดส่วนที่ยื่นออกตั้งแต่ 0.6 และ 1.00 เมตร
- แผ่นลูกฟูกหนา 6 มม. มีให้เลือก 8 สี

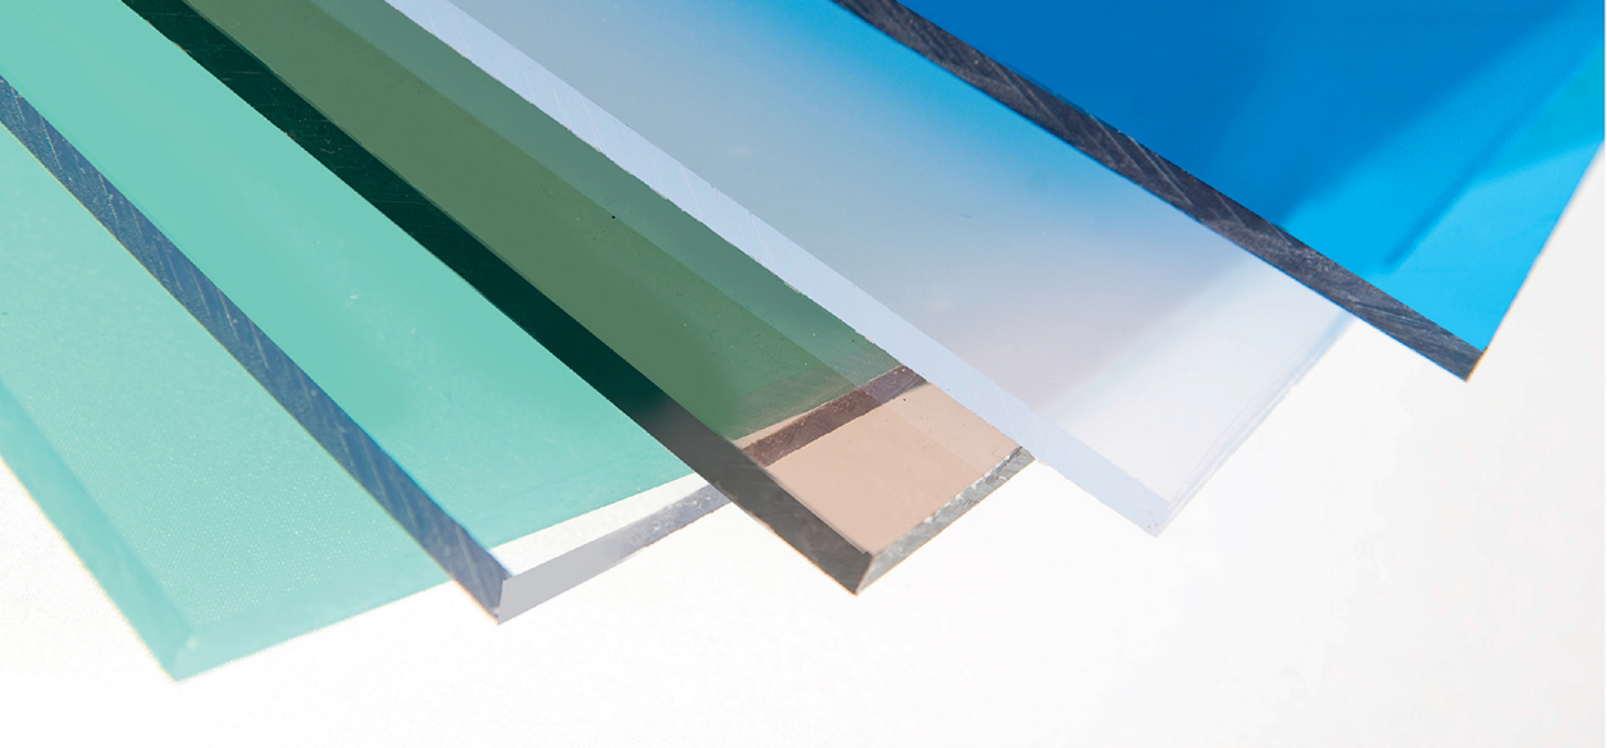

LUMINA


SOLID SHEET

ลูมิน่าแผ่นตันผิวเรียบ และ แผ่นตันผิวสัมผัส

ลูมิน่าแผ่นตันผิวเรียบ และแผ่นตันผิวสัมผัส ช่วยเพิ่มความสดใสให้กับอาคาร และยังนำมาใช้สำหรับงานตกแต่งภายในอาคารหรือที่พักอาศัย มีคุณสมบัติให้ความคงทนแข็งแรง ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต จึงสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยังเคลือบสารป้องกัน UV และ ยังมี สารเคลือบป้องกันรังสี IR (infrared) ไว้ให้ท่านเลือกใช้ และยังช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำ และเชื้อราที่เกิดจากการติดตั้งที่ผิดวิธีอีกด้วย

ขนาดของผลิตภัณฑ์

- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 2 มิล (กว้าง 1.22 x ยาว 2.44 เมตร)
- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 3 มิล (กว้าง 1.22 x ยาว 2.44 เมตร)
- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 4 มิล (กว้าง 1.22 x ยาว 2.44 เมตร)
- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 5 มิล (กว้าง 1.22 x ยาว 2.44 เมตร)
- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 6 มิล (กว้าง 1.22 x ยาว 2.44 เมตร)
- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 2.5 มิล (กว้าง 1.22 x ยาว 5 เมตร)
- โพลี ฯ แผ่นตันลูมิน่า ขนาด 2.7 มิล (กว้าง 1.05 x ยาว 6 เมตร)

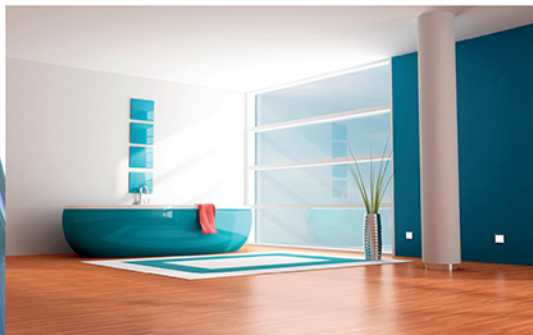



LUMINA

SUPER WAVE

ลูมิน่า ลอนเล็กผิวสัมผัส

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากลูมิน่า ออกแบบให้มีความทันสมัย
โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ


- ให้ความยืดหยุ่นสูง ติดโค้งได้ง่าย เหมาะกับทุกโครงสร้าง
- ทนความร้อนสูง ไม่เหลืองกรอบ แตกยากเพราะเป็นวัสดุเดียวกับโคมไฟหน้ารถยนต์
- ทนแรงกระแทกสูง แข็งแรงกว่าถ้าเทียบกับวัสดุโปร่งแสงทั่วไป
- วัสดุแห้งอนาคต ติดตั้งสะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ขนาด

ความหนา 1.5 มม.

ความกว้าง 1.05 x ยาว 3 เมตร

ความกว้าง 1.05 x ยาว 6 เมตร

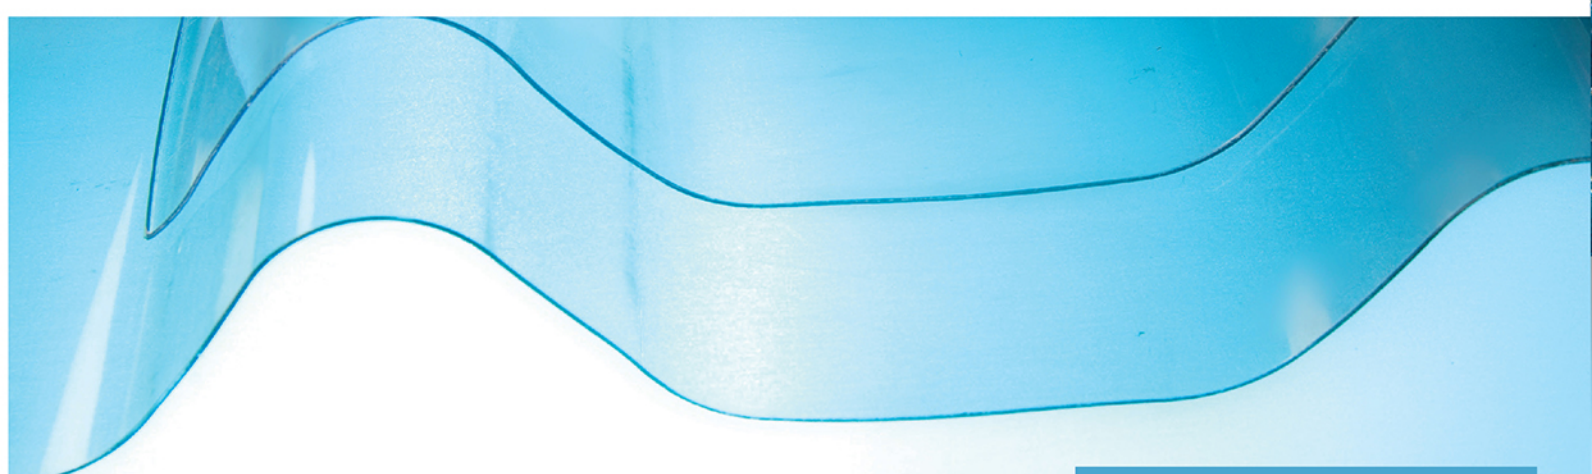


LUMINA

ROOF LITE

ลูมิน่า ลอนคู่ โปร่งแสง

ลูมิน่าหลังคา ลอนคู่โปร่งแสง สวยงาม ทันสมัย เหมาะสำหรับ
รับแสงสว่างจากภายนอกอาคาร โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ

- ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว
- แข็งแรงทนทาน
- มีความยืดหยุ่นสูง เหนียวทน แตกยาก (ตะปูตอกไม่แตก)
- ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้านแสงสว่าง
- ทนต่อสภาวะภูมิอากาศโดยทั่วไป




ความหนา 1.2 มม

กว้าง 0.51 x ยาว 1.20 เมตร

กว้าง 0.51 x ยาว 1.50 เมตร



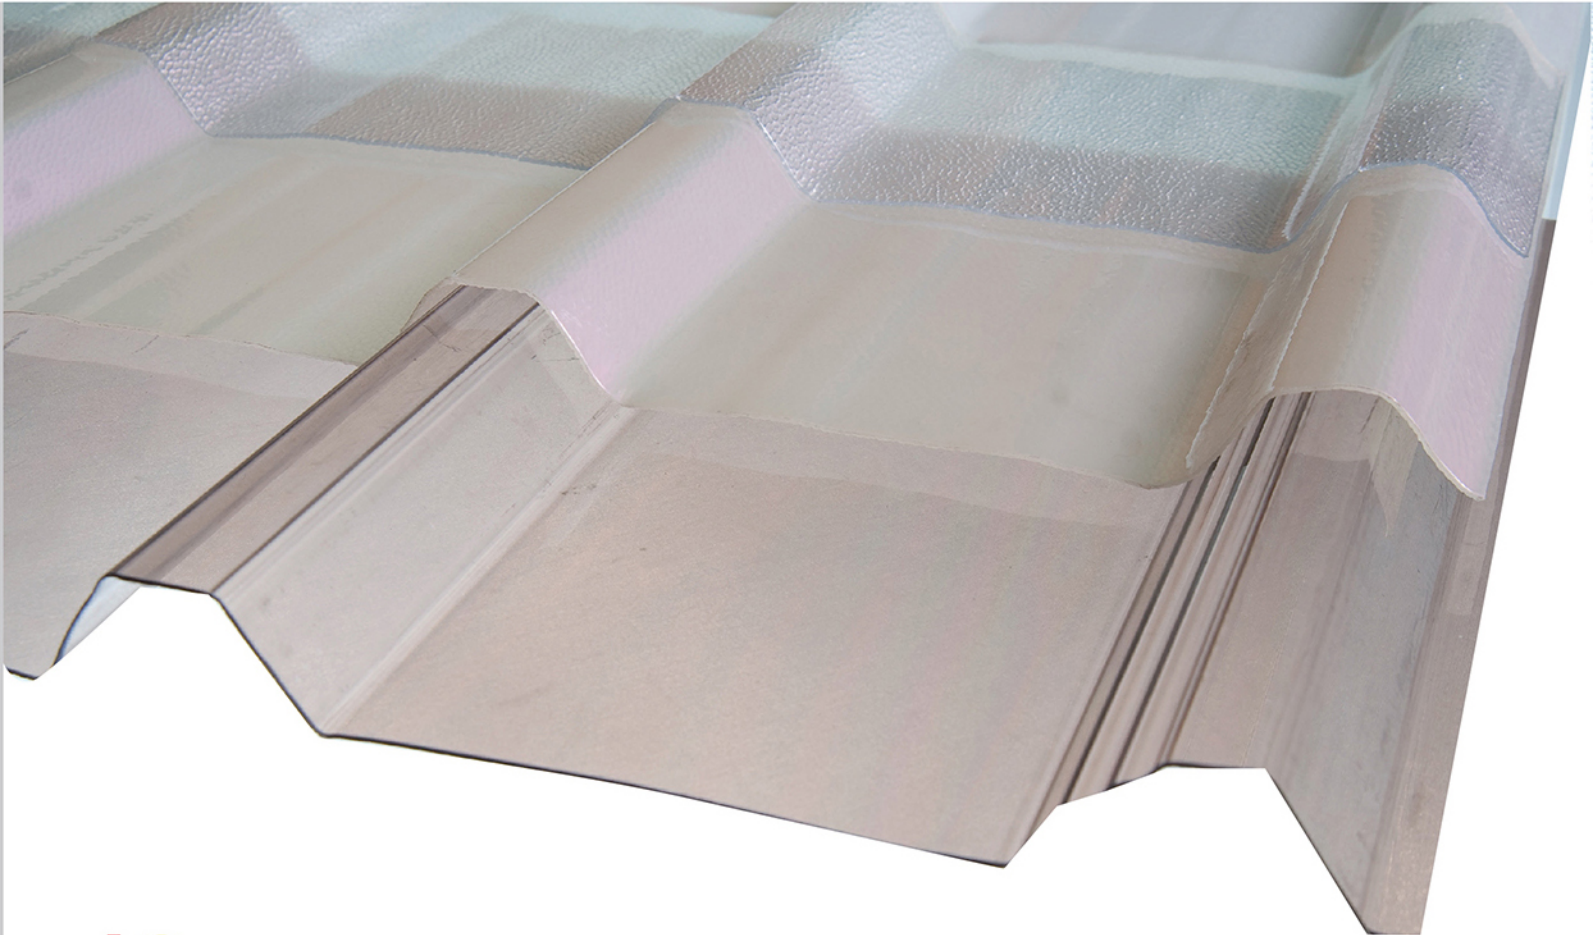

LUMINA PC LITE

ลูมิน่า ลอน PC Lite

ลูมิน่า ลอน พีซี ไลท์ ผลิตจาก Polycarbonate วัตุดิบเกรด A ที่ได้มาตรฐาน ได้รับการออกแบบให้สวยงาม ทนสมัย ใช้ได้กับ แผ่นเมทัลชีทอลูซิงค์ทุกขนาด มีคุณสมบัติป้องกันแสง UV ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้านแสงสว่าง นอกจากนั้นยังมี น้ำหนักเบาทนทาน แข็งแรง ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทนต่อ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป และสามารถสั่งผลิตตามความยาว ที่ต้องการได้อีกด้วย



ขนาด



ความหนา 1.50 มม

ขนาด ลอน #750 5 ลอน กว้าง 0.81 x ยาว 6.40 และ 8.00 เมตร

ขนาด ลอน #760 5 ลอน กว้าง 0.84 x ยาว 6.40 และ 8.00 เมตร

มีทั้งแผ่นผิวเรียบ และผิวส้ม

Project Preference

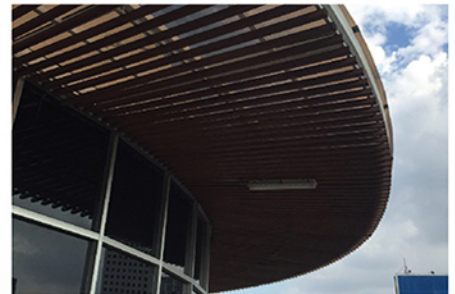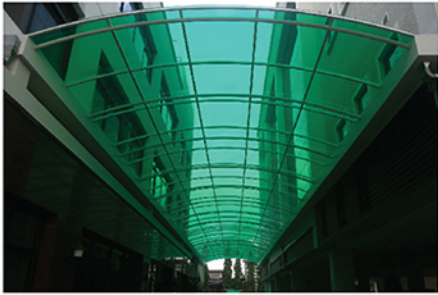

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์แผ่นโพลีคาร์บอเนตลูมิน่า ได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป